



LUMINÁRIA DE TETO BROUND PARA EMBUTIR OU SOBREPOR, COM DESIGN ULTRAFINO E DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNIA DA LUZ EQUIPADA COM LED DE ALTA POTÊNCIA. INSTALAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL COM PRESILHAS EMBORRACHADAS. DISPENSA O USO DE LÂMPADAS COMPLEMENTARES.

### APLICAÇÕES

SALAS INDUSTRIAIS;  
ESCRITÓRIOS INDUSTRIAIS;

### VANTAGENS


FÁCIL INSTALAÇÃO;  
PLUG AND PLAY;  
DESIGN COMPACTO;

### VERSÕES

EMBUTIR;  
SOBREPOR;

### DIMENSÕES

MODELO	D	A	APLICAÇÃO
12W	170MM	23MM	EMBUTIR
18W	225MM	23MM	EMBUTIR
24W	300MM	23MM	EMBUTIR
30W	400MM	36MM	EMBUTIR
15W	205MM	32MM	EMBUTIR/SOBREPOR
24W	238MM	32MM	EMBUTIR/SOBREPOR

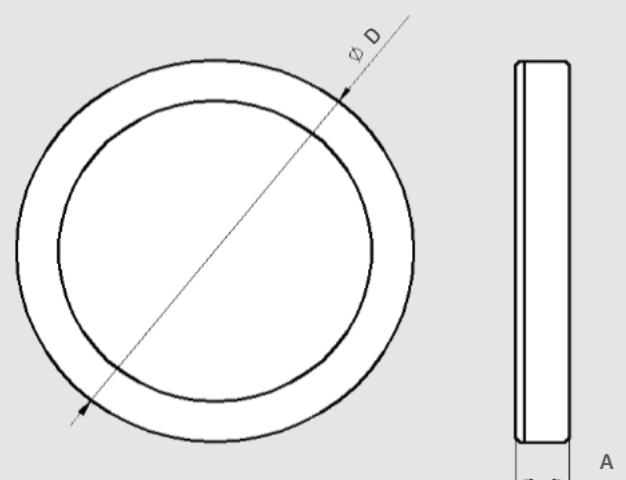

### ESPECIFICAÇÕES FOTOMÉTRICAS

MODELO	BROUND					
POTÊNCIA	12W	18W	24W	30W	15W	24W
FLUXO LUMINOSO	950LM	1500LM	2200LM	2560LM	1125LM	1800LM
TEMPERATURA DA COR	3000K; 4000K; 6500K;					
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	>80					
TEMPO DE VIDA ÚTIL EXPETÁVEL	>30000H					
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (TA)	-30 A 50°C					

O fluxo luminoso e a potência consumida das luminárias são valores indicativos válidos para uma temperatura ambiente de 25°C.

### DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

