

APE

El modelo decorativo APE Tocha distingue cualquier espacio con la belleza de sus líneas. Su verticalidad e su forma cilíndrica embellecen los espacios que valoran los elementos de formas curvadas.



APLICACIONES

- Pasos Peatonales;
- Ciclovías;
- Jardines;
- Plazas y Parques;
- Áreas Corporativas.

VENTAJAS

- Solucion Estanqueidad IP66;
- Óptica Antirreflejos;
- Protección contra sobretensiones de 10KV/12KA;
- Poste de aluminio resistente a los ambientes corrosivos;
- Diseño atrayente;

OPCIONES

- Altura hasta 6 metros;
- Difusor esmerilado o de cristal;
- Controlador para la gestión remota (SMARTQ);
- Driver regulable;
- Cualquier color RAL;


CARACTERISTICAS DE LA LUMINARIA

ESTANQUEIDAD	IP 66
RESISTENCIA AL IMPACTO	IK 08
CLASE DE AISLAMIENTO ELÉTRICO	I
TENSIÓN DE ENTRADA	127-277V
FRECUENCIA	50/60 HZ
CUERPO	ALUMINIO

PESO Y DIMENSIONES

Modelo	D	A	Peso
APE	200 MM	hasta 5M	20/35kg

D - DIÁMETRO
A - ALTURA

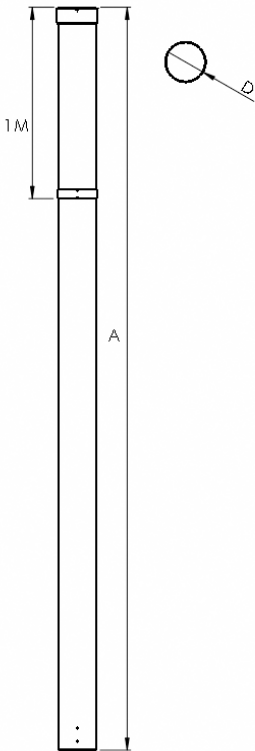

ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS

Modelo	Potencia	Flujo Luminoso	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Temperatura de color	Eficiencia	Índice de Reproducción Cromática	Tiempo de vida útil previsto	Temperatura de operación (TA)
APE CRISTAL	30W	4.167 LM	3.000K	4.380 LM	4.000K 5.000k	>130LM/W	>70	>60.000HRS	-30°C A 50°C
	50W	6.427 LM		6.773 LM					
	75W	8.965 LM		9.463 LM					
APE ESMERILADO	30W	3.125 LM	3.000K	3.285 LM	4.000K 5.000k	>94LM/W	>70	>60.000HRS	-30°C A 50°C
	50W	4.820 LM		5.080 LM					
	75W	6.724 LM		7.097 LM					

El fujo luminoso y la potencia consumida por las luminarias son valores indicativos válidos para una temperatura ambiente de 25°C
Los valores mostrados arriba pueden tener una variación máxima del 10%

DISTRIBUCIÓN LUMINOSA

