

Arenna

Empotrado para tecnología LED integrada, para espacios exteriores.
Cuerpo de aluminio fundido a presión, marco de acero inoxidable AISI 316 y difusor de vidrio templado de 10 mm.
Índice de protección IP67, índice de resistencia mecánica IK09, conductor alojado en el cuerpo de la luminaria y anillo antirreflejos.
Distribución luminosa simétrica y asimétrica



APLICACIONES

- Fachadas;
- Monumentos;
- Jardines;
- Plazas y Parques;
- Puente y Viaducto.


VENTAJAS

- Solucion Estanqueidad IP67;
- Diseño mecánico robusto: aluminio, acero inoxidable y vidrio templado de 10mm;
- Variedad de distribuciones fotométricas;
- Acabamento atrayente marco de acero inoxidable.

CARACTERISTICAS DE LA LUMINARIA

ESTANQUEIDAD	IP 67
RESISTENCIA AL IMPACTO	IK 09
CLASE DE AISLAMIENTO ELÉTRICO	I
TENSIÓN DE ENTRADA	127-277V
FRECUENCIA	50/60 HZ
CUERPO	ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO

DIMENSIONES

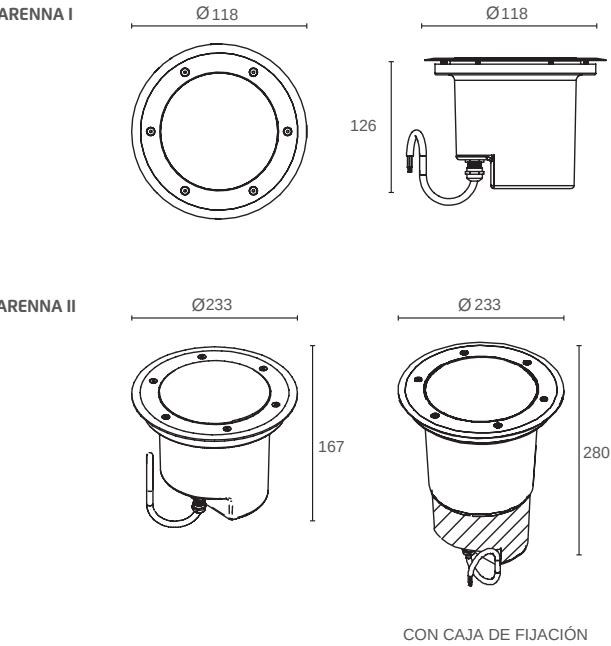


ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS

Modelo	Potencia	Flujo Luminoso	Temperatura de color	Índice de Reproducción Cromática	Tiempo de vida útil previsto	Temperatura de operación (TA)
ARENNA I	4W	465 LM	2.700 K	>70	>60.000HRS	-30°C a 50°C
	8,5W	776 LM	3.000 K			
	4W	504 LM	4.000 K			
	8,5W	840 LM	5.000 K			
ARENNA II	15W	1.555 LM	2.700 K	>70	>60.000HRS	-30°C a 50°C
	22W	1.730 LM	3.000 K			
	15W	2.175 LM	4.000 K			
	22W	2.420 LM	5.000 K			

El flujo luminoso y la potencia consumida por las luminarias son valores indicativos válidos para una temperatura ambiente de 25°C
Los valores mostrados arriba pueden tener una variación máxima del 10%

DISTRIBUCIÓN LUMINOSA

ARENNA I

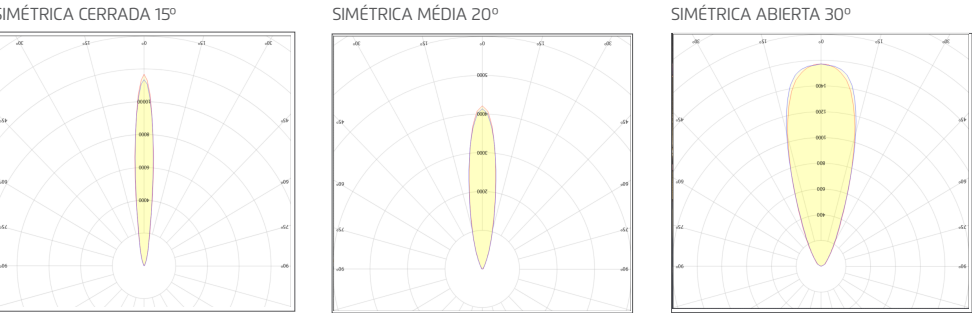

ARENNA II

