

Myros

Proyector con tecnología led integrada para uso externo
tecnología modular que permite una flexibilidad de potencias
y distrubuciones fotométricas indicado para flujos superiores
en proyectos específicos.



APLICACIONES

- Centros Deportivos;
- Fachadas;
- Monumentos;
- Puentes y Viaductos.

VENTAJAS

- Solución Estanqueidad IP66;
- Variedad de distribuciones fotométricas;
- Flexibilidad de los flujos;
- Ajuste del ángulo de montaje;

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

ESTANQUEIDAD	IP 66
RESISTENCIA AL IMPACTO	IK 08
CLASE AISLAMIENTO ELÉTRICO	I
TENSION DE ENTRADA	127 - 277 V
FRECUENCIA	50/60 HZ
CUERPO	ALUMÍNIO INJETADO
DIFUSOR	VIDRIO


ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS

Modelo	Potencia	Flujo Luminoso	Temperatura de Eficiencia color		Índice de reproducción cromática	Tiempo de vida útil previsto	Temperatura de operación (TA)
MYROS 1	30W	3.943 LM	3.000K	>130LM/W	>70	>60.000HRS	-30°C A 50°C
	50W	6.890 LM	4.000K 5.000K				
MYROS 2	100W	12.922 LM	3.000K	>130LM/W	>70	>60.000HRS	-30°C A 50°C
	140W	18.585 LM	4.000K 5.000K				
MYROS 3	150W	20.030 LM	3.000K	>130LM/W	>70	>60.000HRS	-30°C A 50°C
	200W	25.844 LM	4.000K 5.000K				
MYROS 4	240W	30.978 LM	5.000K	>130LM/W	>70	>60.000HRS	-30°C A 50°C
	250W	33.041 LM	3.000K				
	300W	38.767 LM	4.000K				
	350W	46.580 LM	5.000K				
	400W	56.151 LM					


El flujo luminoso y la potencia consumida por las luminarias son valores indicativos válidos para una temperatura de 25°C.

PESO Y DIMENSIONES


Modelo	C	L	A	PESO
MYROS 1	320 MM	224 MM	50MM	2,5kg
MYROS 2	442 MM	291 MM	62 MM	4,5kg
MYROS 3	482 MM	344 MM	58 MM	5,0kg
MYROS 4	654 MM	459 MM	75MM	8,5 kg

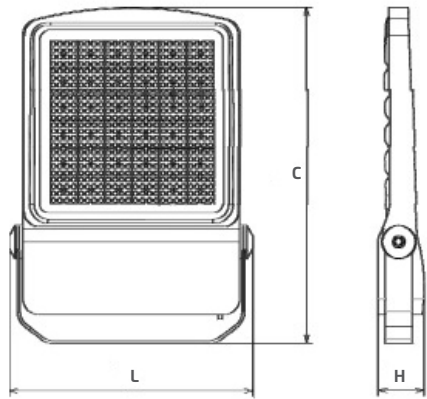


SF - SIMÉTRICA CERRADA




SM - SIMÉTRICA MÉDIA




SM - SIMÉTRICA ABIERTA



AM - ASIMÉTRICA MÉDIA



AA - ASIMÉTRICA ABIERTA



SE - SIMÉTRICA ELIPTICA

