


Quorum

La luminaria Quorum es perfecta para su aplicación en espacios públicos, como por ejemplo: vías, estacionamientos, plazas y áreas corporativas. Con su diseño moderno y su alta eficiencia luminosa, aporta más belleza y seguridad a los espacios donde se instala.

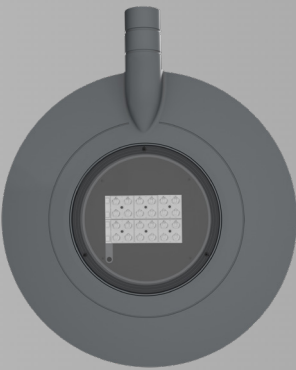

APLICACIONES

- Calles;
- Estacionamientos;
- Plazas e Parques;
- Áreas Corporativas.

VENTAJAS

- Solución Estanqueidad IP66;
- Preparada para telegestión;
- Protección contras sobretensiones de 10KV/12KA.

OPCIONES

- Fijacion en brazo de 48,3 a 60,3mm (adaptador para diámetros más pequeños);
- Driver regulable;
- Qualquer color ral;

ALTURAS RECOMENDADAS

- 7 A 12 METROS


CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

ESTANQUEIDAD	IP 66
RESISTENCIA AL IMPACTO	IK 08
CLASE DE AISLAMIENTO ELÉTRICO	I
TENSIÓN DE ENTRADA	120 - 277 V
FRECUENCIA	50/60 HZ
CUERPO	ALUMÍNIO FUNDIDO
DIFUSOR	VIDRIO

PESO Y DIMENSIONES

Modelo	C	D	A	Peso
QUORUM	735 mm	625 mm	131 mm	14 KG

C - LONGITUD
D - DIÁMETRO
A - ALTURA

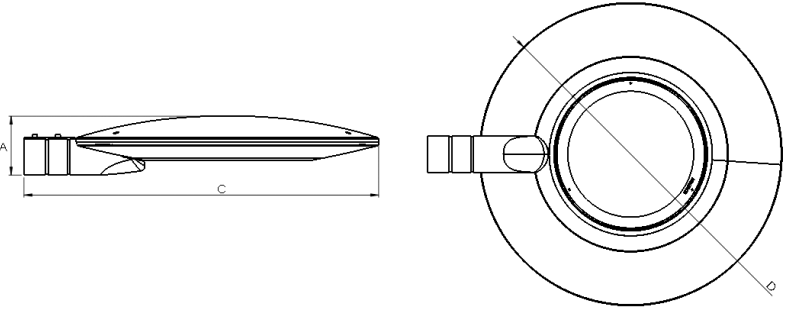

ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS

Modelo	Potencia	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Eficiencia	Índice de Reprodução cromática	Tiempo de vida útil expetável	Temperatura de operação (TA)
Quorum	24W	4.008 LM	3.000K	4.080 LM	4.000K 5.000k	>130LM/W	>70	>78.000HRS	-30°C A 50°C
	45W	7.020 LM		7.400 LM					
	60W	9.000 LM		9.300 LM					
	100W	14.500 LM		15.200 LM					
	150W	20.400 LM		21.300 LM					

O fluxo luminoso e a potência consumida das luminárias são valores indicativos válidos para uma temperatura ambiente de 35 °C. Los valores presentados arriba pueden tener una variación máxima del 10 %.

DISTRIBUCIÓN LUMINOSA

TIPO II MÉDIO CUT OFF

