




Viva


Performance

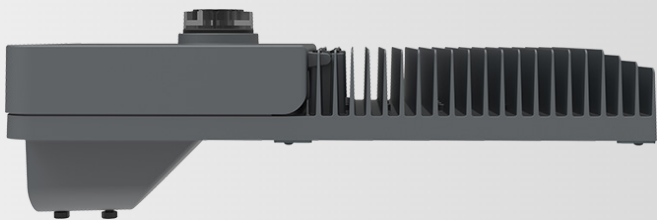

Viva I
Performance



Viva II
Performance

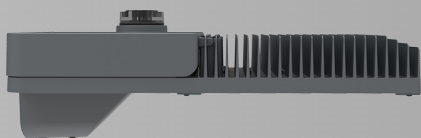

Viva III
Performance

La luminaria Viva fue diseñada para iluminar calles, zonas urbanas y ambientes corporativos en general. Utilizando la tecnología LED más avanzada disponible actualmente en el mercado. Um producto con gran eficiencia y economía sin precedentes, que proporciona un rápido retorno de la inversión y un desempeño fotométrico de excelencia.

APLICACIONES

- Calles;
- Estacionamientos;
- Plazas e Parques;
- Áreas Corporativas.

VENTAJAS

- Solución estanqueidad IP66;
- Rápido retorno de a inversión;
- Preparada para telegesión;
- Protección contra sobretensiones de 10kV/12KA;
- Fácil mantenimiento sin herramientas;

OPCIONES

- Fijación en brazo de 33 a 60,3mm (Adaptador para diámetros más pequeños);
- Base para relé Nema 7 pines;
- Driver regulable;
- Controlador Qnema;
- Qualquer color ral.

ALTURAS RECOMENDADAS

- 3 A 15 METROS


CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

ESTANQUEIDAD	IP 66
RESISTENCIA AL IMPACTO	IK 08
CLASE DE AISLAMIENTO ELÉTRICO	I
TENSIÓN DE ENTRADA	127 - 277 V
FRECUENCIA	50/60 HZ
CUERPO	ALUMÍNIO FUNDIDO A PRESIÓN
DIFUSOR	VIDRIO
FACTOR DE POTENCIA	≥ 0.98
THD	≤ 10

PESO Y DIMENSIONES

Modelo	C	L	A	Peso
VIVA I PERFORMANCE	260 mm	230 mm	155 mm	5,15 kg
VIVA II PERFORMANCE	365 mm	230 mm	155 mm	6,00 kg
VIVA III PERFORMANCE	553mm	230 mm	155 mm	7,40 kg

C - LONGITUD
L - ANCHURA
A - ALTURA

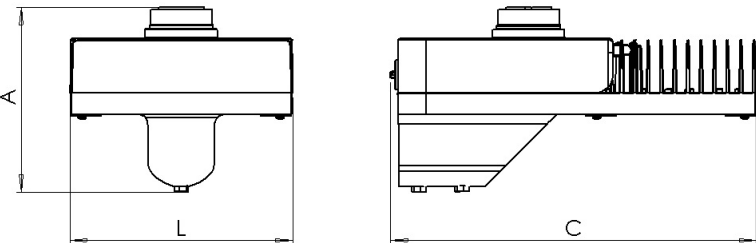

ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS

Modelo	Potencia	Flujo Luminoso	Eficiencia	Temperatura da Color	Índice de Reproducción de color	Tiempo de vida útil previsto	Temperatura de operación (TA)
VIVA I Performance	40W	6.400LM	> 144LM/W	4.000K 5.000k	>70	>84.000HRS	-30°C A 50°C
	60W	9.120LM					
	70W	10.100LM					
VIVA II Performance	80W	13.440LM	> 130LM/W	4.000K 5.000k	>70	>84.000HRS	-30°C A 50°C
	90W	14.760LM					
	100W	16.100LM					
	120W	18.600LM					
	135W	22.410LM					
	140W	21.840LM					
VIVA III Performance	150W	23.025LM	>150LM/W	4.000K 5.000k	>70	>84.000HRS	-30°C A 50°C
	160W	25.600LM					
	180W	29.070LM					
	200W 220W	32.000LM 36.080LM					

El flujo luminoso y la potencia consumida de las luminarias son valores indicativos válidos para una temperatura ambiente de 35 °C. Los valores presentados arriba pueden tener una variación máxima del 10%.

DISTRIBUCIÓN LUMINOSA

TIPO II MEDIO CUT OFF

