


ZEKA

Glasspower LC



La versión **Glasspower LC** cuenta con un difusor de vidrio que proporciona una solución mecánicamente más robusta y tiene una eficiencia de hasta 144LM/W.

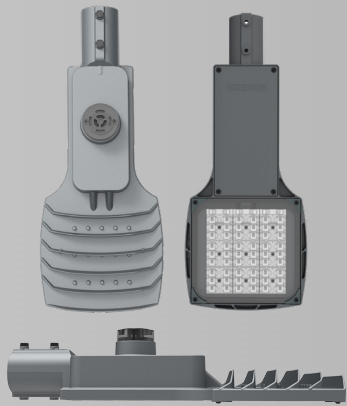

Glasspower LC

APLICACIONES

- Vial y Urbano;
- Estacionamientos;
- Plazas y Parques;
- Áreas Corporativas.

VENTAJAS

- Solución estanquiedad IP66;
- Rápido retorno de la inversión;
- Preparada para telegestión;
- Protección contra sobretensiones de 10KV/12KA;
- Posibilidad de inclinación:
 - brazo até 33,7mm ±15°
 - brazo 48,3mm ±10°
 - brazo 60,3mm ±5°

OPCIONES

- Fijación em brazo de 25 a 63mm (adaptador para diâmetros má pequenos);
- Base para relé Nema 7 pines;
- Driver dimerizável;
- Controlador Qnema;
- Cualquier color RAL.

ALTURAS RECOMENDADAS

- 3 A 12 METROS


CARACTERÍSTICAS LUMINÁRIAS

ESTANQUEIDAD	IP 66
RESISTENCIA AL IMPACTO	IK 09
CLASE DE AISLAMIENTO ELÉTRICO	I
TENSIÓN DE ENTRADA	120 - 277 V
FRECUENCIA	50/60 HZ
CUERPO	ALUMÍNIO FUNDIDO A PRESIÓN
DIFUSOR	VIDRIO
PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIN	10 KV / 12 KA
FACTOR DE POTENCIA	≥ 0.98
THD	≤ 10

PESO Y DIMENSIONES

Modelo	C	L	A	Peso
ZEKA I GP	588 mm	125 mm	120 mm	2,80 kg
ZEKA II GP	562 mm	230 mm	120 mm	3,80 kg
ZEKA III GP	688mm	318mm	117,5 mm	4,75 kg

C - LONGITUD
L - ANCHURA
A - ALTURA




ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS

Modelo	Potencia Consumida	Flujo Luminoso	Temperatura de color	Fluxo Luminoso	Temperatura da Cor	Eficiencia	Índice de Reproducción cromática	Tiempo de vida útil previsto	Temperatura de operación (TA)
ZEKA II Glasspower LC	100W 120W 150W	14.400LM 16.920LM 21.600LM	> 144LM/W	3.000k 4.000k 5.000k		>70	>82.000HRS	-30°C A 50°C	

El flujo luminoso y la potencia cosumida por las luminarias son valores idicativos válidos para una temperatura ambiente de 35°C
Los valores presentados anteriormente pueden tener una variacin máxima del 10%

DISTRIBUCIÓN LUMINOSA

TIPO II MÉDIO CUT OFF



CERTIFICADA SEGUN LA PORTARIA 62 DO INMETRO

