


ZEKA Glasspower

La versión **Glasspower** cuenta con un difusor de vidrio que proporciona uma soluci ón mecánicamente más robusta y tiene una eficiencia de hasta 160LM/W.



Glasspower I

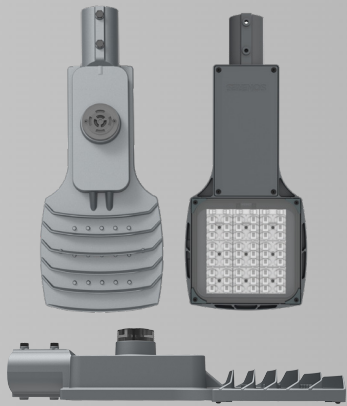

Glasspower II



Glasspower III

APLICACIONES

- Vial y Urbano;
- Estacionamientos;
- Plazas y Parques;
- Áreas Corporativas.

VENTAJAS

- Soluci ón estanquiedad IP66;
- Rápido retorno de la inversi3n;
- Preparada para telegesti3n;
- Protección contra sobretensiones de 10KV/12KA;
- Posibilidad de inclinaci3n:
 - braço até 33,7mm ±15°
 - braço 48,3mm ±10°
 - braço 60,3mm ±5°

OPCIONES

- Fijaci3n em brazo de 25 a 63mm (adaptador para diámetros má pequenos);
- Base para relé Nema 7 pines;
- Driver dimerizável;
- Controlador Qnema;
- Cualquier color RAL.

ALTURAS RECOMENDADAS

- 3 A 12 METROS

CARACTERÍSTICAS LUMINÁRIAS


ESTANQUEIDAD	IP 66
RESISTENCIA AL IMPACTO	IK 09
CLASE DE AISLAMIENTO ELÉTRICO	I
TENSI3N DE ENTRADA	120 - 277 V
FRECUENCIA	50/60 HZ
CUERPO	ALUMÍNIO FUNDIDO A PRESI3N
DIFUSOR	VIDRIO
PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIN	10 KV / 12 KA
FACTOR DE POTENCIA	≥ 0.98
THD	≤ 10

PESO Y DIMENSIONES


Modelo	C	L	A	Peso
ZEKA I GP	588 mm	125 mm	120 mm	2,80 kg
ZEKA II GP	562 mm	230 mm	120 mm	3,80 kg
ZEKA III GP	688mm	318mm	117,5 mm	4,75 kg

C - LONGITUD
L - ANCHURA
A - ALTURA


ZEKA GLASSPOWER I



ZEKA GLASSPOWER II



ZEKA GLASSPOWER III



ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS

Modelo	Potencia Consumida	Flujo Luminoso	Temperatura de color	Fluxo Luminoso	Temperatura da Cor	Eficiencia	Índice de Reproducci3n cromática	Tiempo de vida útil previsto	Temperatura de operaci3n (TA)
ZEKA I Glasspower	20W	3.400 LM	4.000K 5.000K	3.300LM	3.000K	> 155LM/W	>70	>102.000HRS	-30°C A 50°C
	30W	4.800LM		4.800LM					
	40W	6.200LM		6.000LM					
	50W	7.750LM		7.700LM					
	60W	9.300LM		8.600LM					
	70W	10.850LM		10.150LM					
ZEKA II Glasspower	80W	12.400 LM	4.000K 5.000K	11.600LM	3.000K	>150LM/W	>70	>102.000HRS	-30°C A 50°C
	90W	14.220LM		13.500LM					
	100W	15.500LM		15.000LM					
	110W	16.500LM		15.950LM					
	120W	18.000LM		16.800LM					
	135W	21.600LM		20.250LM					
ZEKA III Glasspower	150W	23.250LM	4.000K 5.000K	22.200LM	2.700K	> 160LM/W	>70	>102.000HRS	-30°C A 50°C
	180W	29000 LM		30.000LM					
	200W	32.656LM							
	210W	35000 LM							

El flujo luminoso y la potencia cosumida por las luminarias son valores idicativos válidos para una temperatura ambiente de 35°C
Los valores presentados anteriormente pueden tener una variaci3n máxíma del 10%

DISTRIBUCI3N LUMINOSA

TIPO II MÉDIO CUT OFF

