
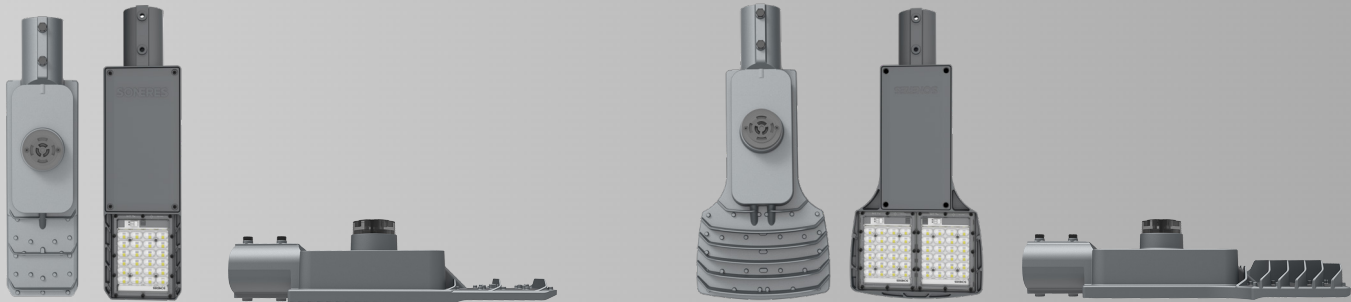


ZEKA

Performance

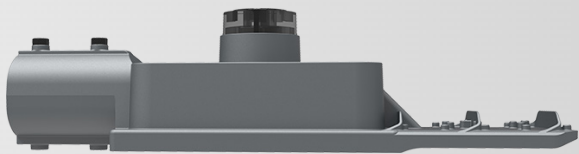

Performance I

Performance II

La luminaria ZEKA fue desenhada para iluminar vías, zonas urbanas y ambientes corporativos en general. Utilizado la tecnología led mas avanzada disponible actualmente em el mercado. Un producto con gran eficiencia y economía sin precedentes, que proporciona um rápido retorno de la inversión y um desempeno fotométrico de excelencia.

APLICACIONES

- Vial y Urbano;
- Estacionamientos;
- Plazas y Parques;
- Áreas Corporativas.

VANTAJAS

- Solución estanquied IP66;
- Rápido retorno de la inversión;
- Preparada para telegestión;
- Protección contra sobretensiones 10KV/12KA;
- Possibilidade de inclinación:
 braço até 33,7mm ±15°
 braço 48,3mm ±10°
 braço 60,3mm ±5°


OPCIONES

- Fijación en brazo de 25 a 60,3mm (adaptador para diâmetros más pequenos);
- Base para relé Nema 7 pines;
- Driver dimerizável;
- Controlador Qnema;
- Cualquier color RAL.

ALTURAS RECOMENDADAS

- 3 A 12 METROS

CERTIFICADA SEGUN LA PORTARIA 62 DO INMETRO

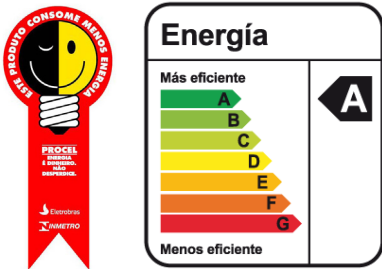

CARACTERÍSTICAS LUMINÁRIAS



ESTANQUEIDADE	IP 66
RESISTENCIA AL IMPACTOS	IK 09
CLASE DE AISLAMENTO ELÉTRICO	I
TENSIÓN DE ENTRADA	120 - 277 V
FRECUENCIA	50/60 HZ
CUERPO	ALUMÍNIO FUNDIDO A PRESIÓN
DIFUSOR	POLICARBONATO
PROTECTOR CONTRA SOBRETENSION	10 KV / 12 KA
FACTOR DE POTENCIA	≥ 0.98
THD	≤ 10

PESO Y DIMENSIONES



Modelo	C	L	A	Peso
ZEKA I PERFORMANCE	475 mm	125 mm	120 mm	2,10 kg
ZEKA II PERFORMANCE	502 mm	230 mm	120 mm	3,20 kg

C - LONGITUD
L - ANCHURA
A - ALTURA

PERFORMANCE I

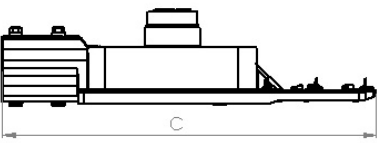

PERFORMANCE II

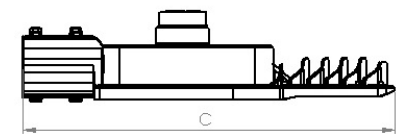

ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS

Modelo	Potencia	Flujo Luminoso	Eficiencia	Temperatura de color	Índice de Reproducción cromática	Tiempo de vida útil previsto	Temperatura de operación (TA)
ZEKA I Performance	20W	3.600LM	> 170LM/W	4.000K 5.000K	>70	>102.000HRS	-30°C A 50°C
	25W	4.450LM					
	30W	5.400LM					
	40W	7.200LM					
	50W	8.750LM					
	60W	10.500LM					
ZEKA II Performance	70W	11.900LM	> 165LM/W	4.000K 5.000K	>70	>102.000HRS	-30°C A 50°C
	80W	14.400LM					
	90W	15.750LM					
	100W	18.000LM					
	110W	19.250LM					
	120W	21.000LM					
	130W	22.100LM					
	140W	23.800LM					
	150W	24.750LM					

O fluxo luminoso e a potencia consumida por las luminárias son valores indicativos válidos para una temperatura ambiente de 35°C. Los valores apresentados anteriormente podem tener uma variacion máxima de 10%

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

TIPO II MÉDIO CUT OFF

