


ZEKA

Small

La luminaria **Zeka Small** fue diseñada para iluminar vías, zonas urbanas y ambientes corporativos en general. la tecnología LED más avanzada disponible actualmente en el mercado. Un producto con gran eficiencia y economía sin precedentes, que proporciona un rápido retorno de la inversión y un desempeño fotométrico de excelencia.

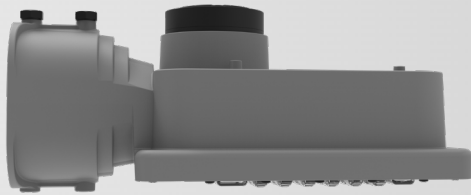

APLICACIONES

- Vial y Urbano;
- Estacionamientos;
- Prazas e Parques;
- Áreas Corporativas.

VANTAJAS

- Solución estanquiedad IP66;
- Rápido retorno de la inversión
- Preparada para telegestión
- Protección contra sobretensiones de 10KV/12KA;
- Inclinción ±15° no corpo da própria luminária;

OPCIONES

- Fijación en brazo de 25 a 60,3mm (adaptador para diâmetros más pequenos);
- Base para relé Nema 7 pines;
- Driver dimerizável;
- Controlador Qnema;
- Cualquier color RAL.

ALTURAS RECOMENDADAS

- 3 A 7 METROS

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIAS

ESTANQUEIDAD	IP 66
RESISTENCIA AL IMPACTOS	IK 09
CLASE DE AISLAMIENTO ELÉTRICO	I
TENSION DE ENTRADA	120 - 277 V
FRECUENCIA	50/60 HZ
CUERPO	ALUMÍNIO FUNDIDO A PRESIÓN
DIFUSOR	POLICARBONATO
PROTECTOR CONTRA SOBRETENSION	10 KV / 12 KA
FACTOR DE POTENCIA	≥ 0.98
THD	≤ 10

PESO Y DIMENSIONES

Modelo	C	L	A	Peso
ZEKA SMALL	273 mm	124 mm	116 mm	1,60 kg

C - LONGITUD
L - ANCHURA
A - ALTURA


ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS

Modelo	Potencia Consumida	Flujo Luminoso	Eficiencia	Temperatura de color	Índice de Reproducción cromática	Tempo de vida útil previsto	Temperatura de operación (TA)
ZEKA SMALL	20W	3.740 LM	> 178LM/W	4.000k 5.000k	>70	>102.000HRS	-30°C a 50°C
	25W	4.500LM					
	30W	5.460LM					
	40W	7.200LM					
	50W	8.900 LM					
	55W	9.240 LM					

O flujo luminiso y la potencia consumida po las luminarias son valores indicativos válidos para una temperatura ambiente de 35°C
Los valores presentados anteriormente pueden tener una variación máxima del 10%

DISTRIBUCIÓN LUMINOSA

TIPO II MÉDIO CUT OFF



CERTIFICADA SEGUN LA PORTARIA 62
DO INMETRO

