

Fosteri

A luminária **Fosteri** foi desenhada para a iluminação de espaços urbanos, recorrendo à mais avançada tecnologia led disponível atualmente no mercado. Com um desenho cuidadoso e atrativo, enquadra-se perfeitamente em qualquer ambiente. Este equipamento conjuga elevados níveis de eficiência energética com qualidade lumínica superior, resultando numa solução de iluminação sem precedentes.

APLICAÇÕES

- Vias de pedestres;
- Ciclovias;
- Jardins;
- Praças e Parques;
- Áreas Corporativas.

VANTAGENS

- Solução Estanque IP66;
- Solução Anti-Vandalismo IK08;
- Proteção Contra Surtos 15KV/15KA;
- Design Diferenciado.

OPÇÕES

- Fixação em topo de poste de 60,3mm (adaptador para diâmetros inferiores);
- Controlador para telegestão (SMARTQ);
- Driver dimerizável;
- Qualquer cor RAL.

ALTURAS RECOMENDADAS

- 3, 4 OU 5 METROS


CARACTERÍSTICAS LUMINÁRIAS

ESTANQUEIDADE	IP 66
RESISTÊNCIA AOS CHOQUES	IK 08
CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO	I
TENSÃO DE ENTRADA	100 - 277 V
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORPO	ALUMÍNIO
DIFUSOR	VIDRO

PESO E DIMENSÕES

Modelo	D	A	Peso
FOSTERI	630 mm	530 mm	15 KG

D - DIÂMETRO
A - ALTURA

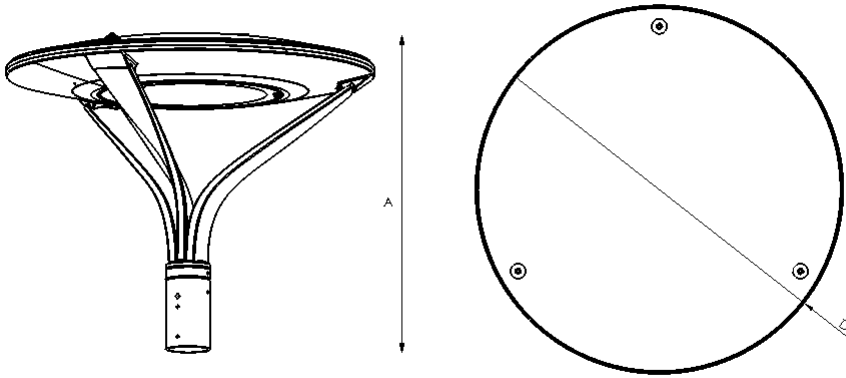

ESPECIFICAÇÕES FOTOMÉTRICAS


Modelo	Potência	Fluxo Luminoso	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Temperatura de Cor	Eficiência	Índice de Reprodução de cor	Tempo de vida útil estimada	Temperatura de operação (TA)
FOSTERI	54W	6.800 LM	2.700K	7.100 LM	3.000K	8.500 LM	4.000K	até 158LM/W	>70	>102.000HRS	-30°C A 50°C
	70W	8.600 LM		8.900 LM		10.600 LM					
	80W	10.100 LM		10.700 LM		12.000 LM					
	100W	12.800 LM		13.500 LM		14.700 LM					
FOSTERI ANTIOFUSCANTE	54W	1.755 LM	2.700K	2.268 LM	3.000K			até 38LM/W	>70	>102.000HRS	-30°C A 50°C
	70W	2.268 LM		2.592 LM							
	80W	2.592 LM		3.240 LM							
	100W	3.240 LM									
FOSTERI ANTIOFUSCANTE	26W	3.583 LM	2.700K	4.479 LM	3.000K			até 138LM/W	>70	>102.000HRS	-30°C A 50°C
	54W	6.480 LM		8.400 LM							
	70W	8.400 LM		9.600 LM							
	80W	9.600 LM		12.000 LM							

O fluxo luminoso e a potência consumida das luminárias são valores indicativos válidos para uma temperatura ambiente de 35°C. Os valores apresentados acima podem ter uma variação máxima de 10%.


DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

FOSTERI

SIMÉTRICA




ASSIMÉTRICA



FOSTERI ANTIOFUSCANTE

SIMÉTRICA



ASSIMÉTRICA

