

Girafa

Impressiona e marca por seu design simples e moderno. As linhas **Girafa** exploram ao máximo o minimalismo e a descrição da forma. A Soneres redefine tecnologicamente um dos produtos que se tornou um verdadeiro ícone da empresa e da iluminação decorativa de ambiente externos.

APLICAÇÕES

- Vias pedestres;
- Ciclovias;
- Jardins;
- Praças e parques;
- Áreas corporativas.

VANTAGENS

- Solução estanque IP66;
- Diferentes alturas à medida do projeto;
- Proteção contra surtos 15KV/15KA;
- Poste em alumínio resistente a ambientes corrosivos;
- Design minimalista.

OPÇÕES

- Alturas de poste de 3, 4 e 5m;
- Base fixa com chumbadores ou engastada;
- Controlador para telegestão (SMARTQ);
- Driver dimerizável;
- Qualquer cor RAL;
- Outras dimensões sob consulta.




CARACTERÍSTICAS LUMINÁRIAS

ESTANQUEIDADE	IP 66
RESISTÊNCIA AOS CHOQUES	IK 08
CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO	I
TENSÃO DE ENTRADA	127 - 277 V
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORPO	ALUMÍNIO

PESO E DIMENSÕES

Modelo	C	L	A	Peso
GIRAFA	450 mm	100mm	100 mm	3,55 KG

C - COMPRIMENTO
L - LARGURA
A - ALTURA

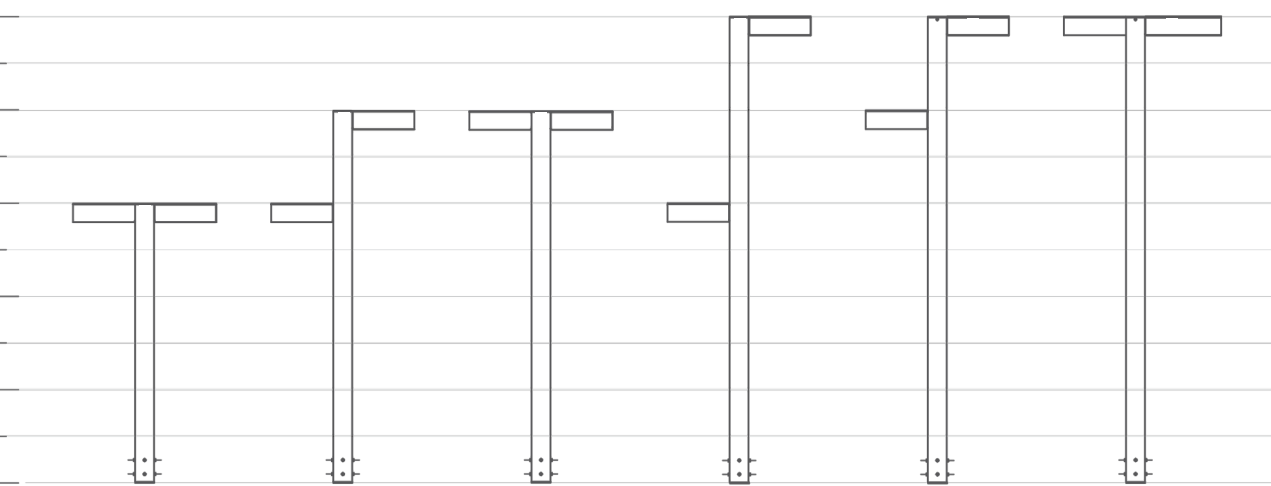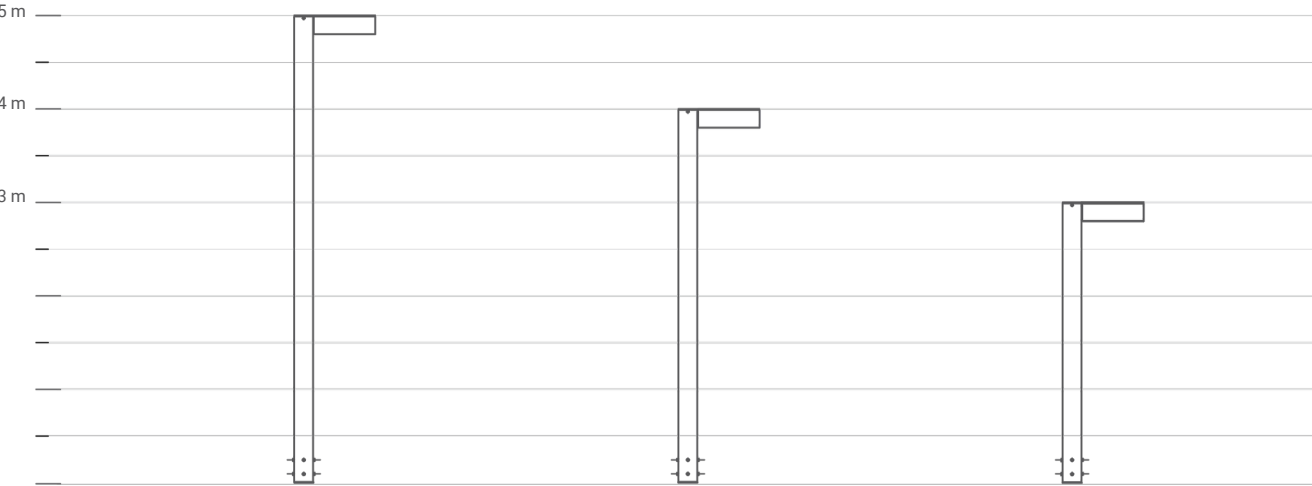


ESPECIFICAÇÕES FOTOMÉTRICAS

Modelo	Potência	Fluxo Luminoso	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Temperatura de Cor	Eficiência	Índice de Reprodução de cor	Tempo de vida útil estimada	Temperatura de operação (TA)
GIRAFA	26W 50W 60W	3.528 LM 6.550 LM 8.000 LM	2.700K 3.000K	3.717 LM 6.590 LM 8.526 LM	4.000K 5.000K	até 143LM/W	>70	>108.000HRS	-30°C A 50°C


O fluxo luminoso e a potência consumida das luminárias são valores indicativos válidos para uma temperatura ambiente de 35°C. Os valores apresentados acima podem ter uma variação máxima de 10%.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

ASSIMÉTRICA



VERSÃO ARANDELA



PESO E DIMENSÕES

Modelo	C	L	A	Peso
GIRAFA ARANDELA	550 mm	100 mm	100 mm	4,20 KG