


Quorum

A luminária **Quorum** é perfeita para ser aplicada em locais públicos, como por exemplo: vias, estacionamentos, praças e áreas corporativas. Com seu design moderno e sua alta eficiência luminosa, ela traz mais beleza e segurança aos espaços onde é aplicada.

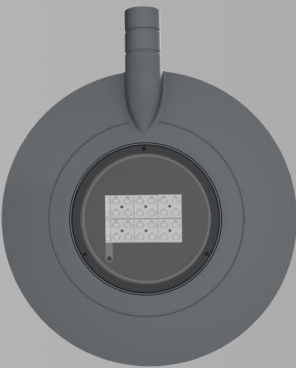

APLICAÇÕES

- Vias;
- Estacionamentos;
- Praças e Parques;
- Áreas Cooperativas.

VANTAGENS

- Solução Estanque IP66;
- Preparada para telegestão;
- Proteção Contra Surtos 15KV/15KA.

OPÇÕES

- Fixação em braço de 48,3 a 60,3mm (adaptador para diâmetros inferiores);
- Driver dimerizável;
- Qualquer cor RAL;
- Controlador Qnema.

ALTURAS RECOMENDADAS

- 7 A 12 METROS

CARACTERÍSTICAS LUMINÁRIAS

ESTANQUEIDADE	IP 66
RESISTÊNCIA AOS CHOQUES	IK 08
CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO	I
TENSÃO DE ENTRADA	120 - 277 V
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORPO	ALUMÍNIO INJETADO
DIFUSOR	VIDRO

PESO E DIMENSÕES

Modelo	C	D	A	Peso
QUORUM	735 mm	625 mm	131 mm	14 KG

C - COMPRIMENTO
D - DIÂMETRO
A - ALTURA


ESPECIFICAÇÕES FOTOMÉTRICAS

Modelo	Potência	Fluxo Luminoso	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Temperatura de Cor	Eficiência	Índice de Reprodução de cor	Tempo de vida útil estimada	Temperatura de operação (TA)
QUORUM	55W 70W 80W 100W	6.800 LM 8.600 LM 10.100 LM 12.800 LM	2.700K	7.100 LM 8.900 LM 10.700 LM 13.500 LM	3.000K	8.500 LM 10.600 LM 12.000 LM 14.700 LM	4.000K 5.000K	até 155LM/W	>70	>102.000HRS	-30°C A 50°C

O fluxo luminoso e a potência consumida das luminárias são valores indicativos válidos para uma temperatura ambiente de 35°C. Os valores apresentados acima podem ter uma variação máxima de 10%.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

TIPO II MÉDIO CUT OFF



CERTIFICADA NA PORTARIA 62 DO INMETRO

