



Viva


Performance

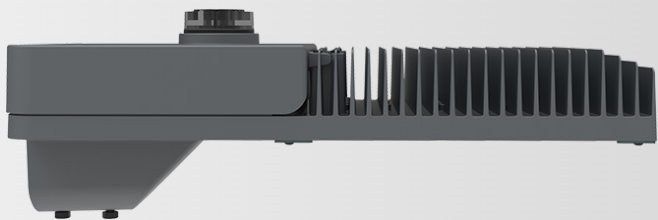


A luminária **Viva Performance** foi desenhada para a iluminação de vias, ambientes urbanos e corporativos em geral, recorrendo à mais avançada tecnologia LED disponível atualmente no mercado. Um produto com grande eficiência e economia sem precedentes, que proporciona um rápido retornado investimento com um desempenho fotométrico de excelência.



Viva I
Performance



Viva II
Performance

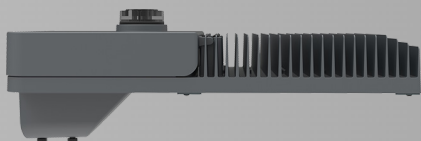

Viva III
Performance

APLICAÇÕES

- Vias;
- Estacionamentos;
- Praças e Parques;
- Áreas Corporativas.

VANTAGENS

- Solução estanque IP66;
- Rápido retorno de investimento;
- Preparada para telegestão;
- Proteção contra surtos 15kV/15KA;
- Manutenção fácil sem ferramentas


OPÇÕES

- Fixação em braço de 33 a 60,3mm (Adaptador para diâmetros inferiores);
- Base para relé Nema 7 pinos;
- Driver dimerizável;
- Controlador Qnema;
- Qualquer cor RAL.

ALTURAS RECOMENDADAS

- 3 A 15 METROS

CERTIFICADA NA PORTARIA 62 DO INMETRO

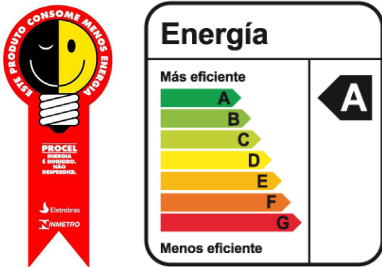


CARACTERÍSTICAS LUMINÁRIAS

ESTANQUEIDADE	IP 66
RESISTÊNCIA AOS CHOQUES	IK 09
CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO	I
TENSÃO DE ENTRADA	120 - 277 V
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORPO	ALUMÍNIO INJETADO ALTA PRESSÃO
DIFUSOR	VIDRO
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.99
THD	≤ 10

PESO E DIMENSÕES

Modelo	C	L	A	Peso
VIVA I PERFORMANCE	260 mm	230 mm	155 mm	5,15 kg
VIVA II PERFORMANCE	365 mm	230 mm	155 mm	6,00 kg
VIVA III PERFORMANCE	553mm	230 mm	155 mm	7,40 kg

C - COMPRIMENTO
L - LARGURA
A - ALTURA

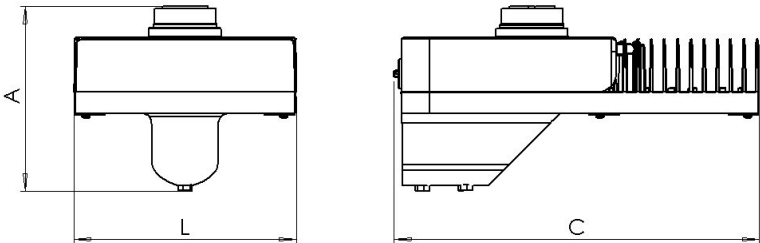

ESPECIFICAÇÕES FOTOMÉTRICAS

Modelo	Potência Consumida	Fluxo Luminoso	Eficiência	Temperatura da Cor	Índice de Reprodução de cor	Tempo de vida útil estimada	Temperatura de operação (TA)
VIVA I Performance	40W 60W 70W	6.400LM 9.120LM 10.100LM	até 160LM/W	4.000K 5.000K	>70	>108.000HRS	-30°C A 50°C
VIVA II Performance	80W 90W 100W 110W 140W 150W 160W	13.440LM 14.760LM 16.100LM 14.300LM 21.840LM 21.000LM 25.600LM	até 168LM/W	4.000K 5.000K	>70	>108.000HRS	-30°C A 50°C
VIVA III Performance	180W 200W 220W 240W	29.070LM 28.000LM 36.080LM 39.600LM	até 165LM/W	4.000K 5.000K	>70	>108.000HRS	-30°C A 50°C

O fluxo luminoso e a potência consumida das luminárias são valores indicativos válidos para uma temperatura ambiente de 35°C. Os valores apresentados acima podem ter uma variação máxima de 10%.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

TIPO II MEDIO CUT OFF

