


ZEKA

Glasspower

A versão **Glasspower** possui um difusor de vidro que confere uma solução mecanicamente mais robusta e apresenta uma eficiência de até 160LM/W.



Glasspower I

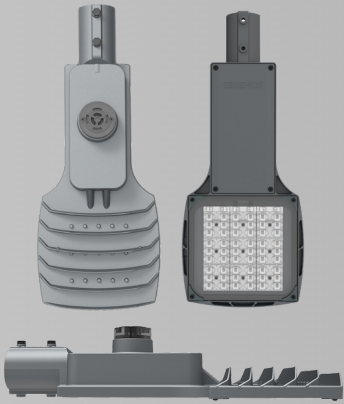

Glasspower II



Glasspower III

APLICAÇÕES

- Vias;
- Estacionamentos;
- Praças e Parques;
- Áreas Corporativas.

VANTAGENS

- Solução estanque IP66;
- Rápido retorno de investimento;
- Preparada para telegestão;
- Proteção contra surtos 15KV/15KA;
- Possibilidade de inclinação em braço até ±15°

OPÇÕES

- Fixação em braço de 25 a 63mm (adaptador para diâmetros inferiores);
- Base para relé Nema 7 pinos;
- Driver dimerizável;
- Controlador Qnema;
- Qualquer cor RAL.

ALTURAS RECOMENDADAS

- 3 A 12 METROS

CARACTERÍSTICAS LUMINÁRIAS


ESTANQUEIDADE	IP 66
RESISTÊNCIA AOS CHOQUES	IK 09
CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO	I
TENSÃO DE ENTRADA	120 - 277 V
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORPO	ALUMÍNIO INJETADO ALTA PRESSÃO
DIFUSOR	VIDRO
PROTETOR DE SURTO	15 KV / 15 KA
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.98
THD	≤ 10

PESO E DIMENSÕES


Modelo	C	L	A	Peso
ZEKA I GP	588 mm	125 mm	120 mm	2,80 kg
ZEKA II GP	562 mm	230 mm	120 mm	3,80 kg
ZEKA III GP	688 mm	318 mm	117,5 mm	4,75 kg
C - COMPRIMENTO L - LARGURA A - ALTURA				

DIMENSÕES


ZEKA GLASSPOWER



ZEKA GLASSPOWER II



ZEKA GLASSPOWER III



ESPECIFICAÇÕES FOTOMÉTRICAS

Modelo	Potência Consumida	Fluxo Luminoso	Temperatura da Cor	Fluxo Luminoso	Temperatura da Cor	Eficiência	Índice de Reprodução de cor	Tempo de vida útil estimada	Temperatura de operação (TA)
ZEKA I Glasspower	20W	3.400 LM	4.000K 5.000K	3.300LM	3.000K	até 155LM/W	>70	>102.000HRS	-30°C A 50°C
	30W	4.800 LM		4.800LM					
	40W	6.200 LM		6.000LM					
	50W	7.750 LM		7.700LM					
	60W	9.300 LM		8.600LM					
	70W	10.850 LM		10.150LM					
	80W	12.400 LM		11.600LM					
ZEKA II Glasspower	90W	14.220 LM	4.000K 5.000K	13.500LM	3.000K	até 155LM/W	>70	>102.000HRS	-30°C A 50°C
	100W	15.500 LM		15.000LM					
	110W	16.500 LM		15.950LM					
	120W	18.000 LM		16.800LM					
	135W	21.600 LM		20.250LM					
	150W	23.250 LM		22.200LM					
ZEKA III Glasspower	180W	29.000 LM	4.000K 5.000K	30.000LM	2.700K	até 167LM/W	>70	>102.000HRS	-30°C A 50°C
	200W	32.656 LM							
	210W	35.000 LM							

O fluxo luminoso e a potência consumida das luminárias são valores indicativos válidos para uma temperatura ambiente de 35°C. Os valores apresentados acima podem ter uma variação máxima de 10%

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

TIPO II MÉDIO CUT OFF

