


ZEKA

Small | SII

As versões **Zeka Small I** e **SII** possuem um difusor em policarbonato e eficiência superior a 165lm/W.

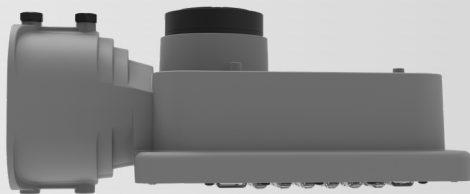

APLICAÇÕES

- Vias;
- Estacionamentos;
- Praças e Parques;
- Áreas Corporativas.

VANTAGENS

- Solução estanque IP66;
- Rápido retorno de investimento;
- Preparada para telegestão;
- Proteção contra surtos 15KV/15KA;
- Inclina ±15° no corpo da própria luminária;

OPÇÕES

- Fixação em braço de 25 a 60,3mm (adaptador para diâmetros inferiores);
- Base para relé Nema 7 pinos;
- Driver dimerizável;
- Controlador Qnema;
- Qualquer cor RAL.

ALTURAS RECOMENDADAS

- 3 A 7 METROS


CARACTERÍSTICAS LUMINÁRIAS

ESTANQUEIDADE	IP 66
RESISTÊNCIA AOS CHOQUES	IK 09
CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO	I
TENSÃO DE ENTRADA	120 - 277 V
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORPO	ALUMÍNIO INJETADO ALTA PRESSÃO
DIFUSOR	POLICARBONATO
PROTETOR DE SURTO	15 KV / 15 KA
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.99
THD	≤ 10

PESO E DIMENSÕES

Modelo	C	L	A	Peso
ZEKA SMALL I	273 mm	124 mm	116 mm	1,60 kg
ZEKA SII	406 mm	147 mm	130,5 mm	2,50 kg

C - COMPRIMENTO
L - LARGURA
A - ALTURA

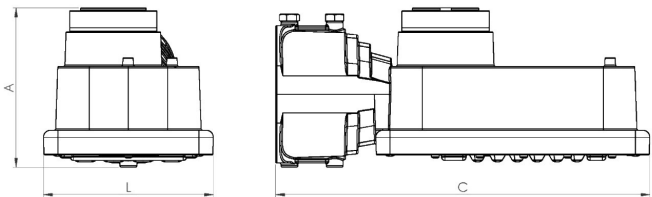


ESPECIFICAÇÕES FOTOMÉTRICAS

Modelo	Potência Consumida	Fluxo Luminoso	Eficiência	Temperatura da Cor	Índice de Reprodução de cor	Tempo de vida útil estimada	Temperatura de operação (TA)
ZEKA SMALL I	20W	3.740 LM	até 187LM/W	4.000K 5.000K	>70	>102.000HRS	-30°C a 50°C
	25W	4.500 LM					
	30W	5.460 LM					
	40W	7.200 LM					
	50W	8.900 LM					
	55W	9.240 LM					
ZEKA SII	60W	10.200 LM	>170LM/W	4.000K 5.000K	>70	>108.000HRS	-30°C a 50°C
	70W	11.900 LM					
	80W	13.600 LM					
	90W	15.300 LM					
	100W	17.000 LM					

O fluxo luminoso e a potência consumida das luminárias são valores indicativos válidos para uma temperatura ambiente de 35°C.
Os valores apresentados acima podem ter uma variação máxima de 10%

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

TIPO II MÉDIO CUT OFF



CERTIFICADA NA PORTARIA
62 DO INMETRO

