

Myros G

Projetor com tecnologia led integrada. Uso externo. Tecnologia modular que permite uma flexibilidade de potências e distribuições fotométricas, indicado para fluxos superiores em projetos específicos.



Myros G

APLICAÇÕES

- Recintos esportivos;
- Fachadas;
- Monumentos;
- Pontes e viadutos.

VANTAGENS

- Solução estanque IP66;
- Variedade de distribuições fotométricas;
- Flexibilidade de fluxos;
- Ajuste de ângulo de montagem.

OPÇÕES

- Outras formas de comunicação sob consulta.

CARACTERÍSTICAS LUMINÁRIAS


ESTANQUEIDADE	IP 66
RESISTÊNCIA AOS CHOQUES	IK 08
CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO	I
TENSÃO DE ENTRADA	127 - 277 V
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORPO	ALUMÍNIO
DIFUSOR	VIDRO

ESPECIFICAÇÕES FOTOMÉTRICAS

Modelo	Abertura	Potência	Fluxo Luminoso	Eficiência	Temperatura de Cor	Índice de Reprodução de cor	Tempo de vida útil estimada	Temperatura de operação (TA)
MYROS GI	10 e 25°	400W	52.000 LM	até 160 LM/W	3.000K 4.000K 5.000K	>70	>108.000HRS	-30°C A 50°C
		450W	58.500 LM					
		500W	65.000 LM					
	30, 60, 90 e 120°	400W	64.000 LM					
		450W	72.000 LM					
		500W	80.000 LM					
MYROS GII	10 e 25°	550W	88.000 LM	até 160 LM/W	3.000K 4.000K 5.000K	>70	>108.000HRS	-30°C A 50°C
		600W	96.000 LM					
		800W	104.000 LM					
	30, 60, 90 e 120°	900W	117.000 LM					
		1000W	130.000 LM					
		800W	128.000 LM					
MYROS GIII	10 e 25°	900W	144.000 LM	até 160 LM/W	3.000K 4.000K 5.000K	>70	>108.000HRS	-30°C A 50°C
		1000W	160.000 LM					
		1100W	176.000 LM					
	30, 60, 90 e 120°	1200W	192.000 LM					
		1200W	156.000 LM					
		1350W	175.500 LM					
	10 e 25°	1500W	195.000 LM	até 160 LM/W	3.000K 4.000K 5.000K	>70	>108.000HRS	-30°C A 50°C
		1350W	216.000 LM					
		1500W	240.000 LM					
	30, 60, 90 e 120°	1650W	264.000 LM					
		1800W	288.000 LM					
		2000W	320.000 LM					


O fluxo luminoso e a potência consumida das luminárias são valores indicativos válidos para uma temperatura ambiente de 35°C. Os valores apresentados acima podem ter uma variação máxima de 10%.

PESO E DIMENSÕES

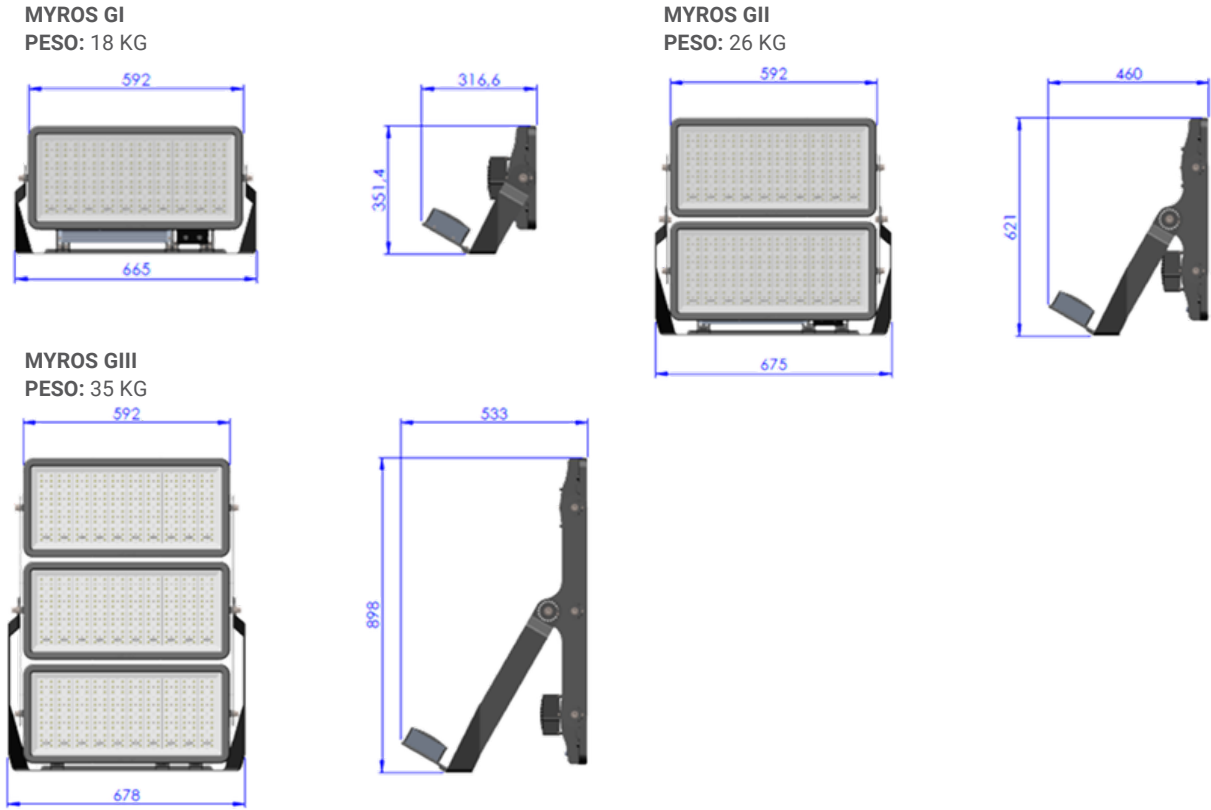


DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA


SIMÉTRICA FOCO 10°




SIMÉTRICA FOCO 25°




SIMÉTRICA FECHADA 30°



SIMÉTRICA MÉDIA 60°



SIMÉTRICA ABERTA 90°



SIMÉTRICA ABERTA 120°

